



Kermi Raumklima

# FTX2L0601001N1K

FTX2L

GTIN: 4063769358733

Kermi Flachheizkörper x-flair Profil-Vmulti Typ 22, HxLxT: 600x1000x100 mm, Farbe: weiß, Ventilposition: variabel, 10 bar, Abdeckung: mit, Wärmeleistung 45/35-20: 725 Watt, Bohrkonsole

x-flair Profil-Vmulti



## x-flair Profil-Vmulti

Wohlig warm und erfrischend effizient.

Wohlig warm und erfrischend effizient.

## FTX2L0601001N1K

### ARTIKELDETAILS

KERMI x-flair Profil-Vmulti Flachheizkörper  
(Niedertemperatur-Heizkörper mit der  
Option der Kühlung ohne Kondensat)  
aus Stahlblech gem. DIN EN 442. Serielle Durchströmung der Platten. Mit integriertem,  
verstellbarem  
Ventileinsatz. Der kv-Wert ist  
werksseitig voreingestellt und auf die  
Wärmeleistung abgestimmt. Betriebsdruck: max. 10 bar  
Medium: Warmwasser bis max. 65 Grad CSickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende obere  
Abdeckung und  
geschlossene seitliche Blenden. Inkl. fertig installierter  
Axiallüftereinheit, stufenlose  
Drehzahlsteuerung mit 0-10 V DC  
Steuersignal.  
Inkl. integrierten  
NTC10K-Fühlerelementen  
Inkl. Regeleinheit für besonders  
energieeffizienten, vollautomatischen  
Betrieb.  
Alle Komponenten anschlussfertig  
verdrahtet, steckerfertig. Vollautomatische elektronische Regelung  
zwischen statischer Wärmeleistung,  
Auslegungswärmeleistung und max.  
Wärmeleistung.  
(Auslegungswärmeleistung entspricht 75%  
der max. zulässigen Drehzahl der Axiallüfter  
und max. Wärmeleistung entspricht 100%  
der max. zulässigen Drehzahl der  
Axiallüfter) Heizkörperregelung mittels  
Thermostatkopf (P-Regler), zur Nutzung  
der Kühlfunktion ohne Kondensat ist der  
Kermi x-flair Thermostatkopf  
(Artikel-Nummer: ZV02730001) zwingend  
erforderlich. Die Taupunktüberwachung  
ist bauseits am Kälteerzeuger oder der

## FTX2L0601001N1K

Verteilung vorzusehen. Schutzart: IP20

Elektrische Schutzklasse: 2

Anschlussspannung: 230V, Netzteil 24V Befestigung: Befestigungslaschen inkl. auf System abgeglichenes

Bohrkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklasse 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Anschlüsse:

2 x G 1/2' Innengewinde seitlich oben und

6 x G 1/2' Innengewinde unten mittig, links und rechts,

Thermostatkopfgewinde: M 30 x 1,5 mm,

Schließmaß Ventileinsatz 11,8 mm Alle Anschlüsse sind werkseitig dicht verschlossen.

Entlüftungsstopfen eingeschraubt. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept

möglich. Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Wärmeleistungen in Anlehnung an DIN EN

442 ermittelt.

Kühlleistungen nach DIN EN 16430

ermittelt.

Schallangaben nach DIN EN ISO 3744. Die Bauausführung entspricht den Anforderungen der GUV. Mit CE-Kennzeichnung. QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.

Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015.

Energiemanagementsystem nach ISO 50001:2018.

Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380 und Wasserqualität nach

VDI 2035. Umwelt-Produktdeklaration (EPD) auf Grundlage von ISO 14025 und EN 15804 zum Nachweis von Umweltansprüchen in der öffentlichen Beschaffung geeignet.

Registriert in der Bauprodukteplattform DGNB Navigator. Typen: 22 und 33

Bauhöhen: 400, 500, 600 und 900 mm

Baulängen: 400 bis 2000 mm (Es gilt das

Portfolio der jeweils gültigen

## FTX2L0601001N1K

Preisliste.)

Typ: 22

Höhe: 600 mm

Länge: 1000 mm

Tiefe: 100 mm

Farbe: Weiß RAL 9016 seidenglanz

### Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

### EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Länge   | 1.012 mm                             |
| Breite  | 112 mm                               |
| Höhe    | 612 mm                               |
| Volumen | 69.366,528 cm <sup>3</sup> (69,37 l) |
| Gewicht | 31,511 kg                            |

## FTX2L0601001N1K

### MERKMALE

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe                               | Flachheizkörper (EC011022) |
| Typ                                         | 22                         |
| Höhe                                        | 600 mm                     |
| Länge                                       | 1.000 mm                   |
| Tiefe                                       | 100 mm                     |
| Mit Handtuchaussparung                      | Nein                       |
| Max. Arbeitsdruck                           | 10 bar                     |
| Wasserinhalt                                | 6,077 l                    |
| Betriebsdruck                               | 10 Bar                     |
| Entwaldungsverordnung (EUDR)                | false                      |
| Farbe                                       | Weiβ RAL 9016 seidenglanz  |
| Heizkörpertyp                               | 22                         |
| Höhe                                        | 600 Millimeter             |
| Kühlleistung 17/19-26 (Lüfterdrehzahl 75%)  | 183 W                      |
| Kühlleistung 17/19-28 (Lüfterdrehzahl 75%)  | 227 W                      |
| Länge                                       | 1000 Millimeter            |
| Tiefe                                       | 100 Millimeter             |
| Ventilposition                              | variabel                   |
| Wärmeleistung 35/30-20 (Lüfterdrehzahl 75%) | 426 W                      |
| Wärmeleistung 45/35-20 (Lüfterdrehzahl 75%) | 725 W                      |
| Wärmeleistung 55/45-20 (Lüfterdrehzahl 75%) | 1171 W                     |

### BATTERIEN

Batterie-Identifikation

# FTX2L0601001N1K

## GEFAHRGUT

|           |      |
|-----------|------|
| Gefahrgut | Nein |
|-----------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|             |      |
|-------------|------|
| Gefahrstoff | Nein |
|-------------|------|

## IMPORT/EXPORT

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
|---------------|------------------|

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Heizkörper für Zentralheizungen, nicht elektrisch beheizt, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen); Teile davon, anderweit weder genannt noch inbegriffen (73221900) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTIK

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Lieferzeit (Werktage) | 10 Tage |
|-----------------------|---------|

|               |   |
|---------------|---|
| Versandstücke | 1 |
|---------------|---|

## SONSTIGES

|             |      |
|-------------|------|
| Ausgelaufen | Nein |
|-------------|------|


|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Unterliegt der UBA-Positivliste | Nein |
|---------------------------------|------|

**FTX2L0601001N1K**

WEITERE BILDER

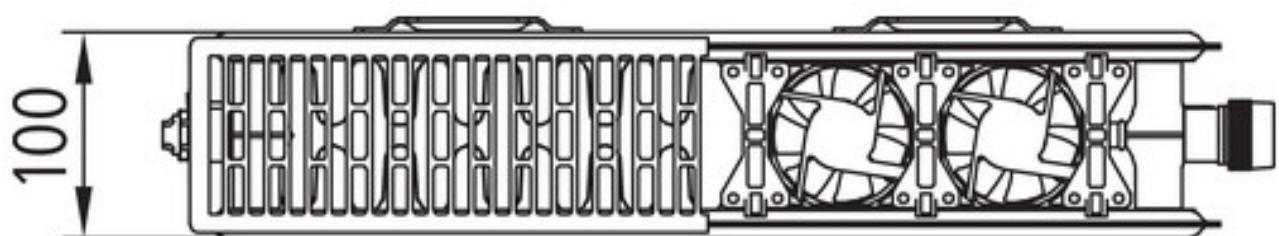

**FTX2L0601001N1K**

