



Komfort-Hängespeicher

EKH-S



Komfort-Hängespeicher

EKH-S

Der Komfort-Elektrohängespeicher EKH-S zeichnet sich durch eine hervorragende HFO-Wärmedämmung, langanhaltenden Korrosionsschutz und vielfältige Anschlussmöglichkeiten aus.

PRODUKTVORTEILE

- HFO-Wärmedämmung
- Serviceklappe für besseren Zugang zum Heizelement
- Betriebskontrollleuchte
- Verstellbare Aufhängung für problemlosen Austausch eines Altgerätes sowie auf geänderte Inhaltsgrößen und Montagesituationen
- Optimierte Energiesparstellung bei ungefähr 65°C mit integriertem Frostschutz- und Kindersicherung



TECHNISCHE VORTEILE

- Stahlblechkessel, emailliert gemäß DIN 4753 T3, ausgestattet mit einer Schutzanode, für einen optimalen Korrosionsschutz.
- Universell umklemmbare Ausführung für alle von den österreichischen EVU geforderten Aufheizzeiten, Leistungen und Anschlussspannungen.
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel (RAL 9016)

Komfort-Hängespeicher

EKH-S

ZUBEHÖR

- Verstärkte Aufhängelasche 5804 für alte ÖNORM Rundbügelaufhängung, verlängert das Aufhängemaß um 300 mm

EKH-S 050 - 150 U

- Neues Bedienungsfreundliches Design
- HFO-Wärmedämmung ermöglicht kompakte und leichtere Bauweise bei besten Energiewerten
- hochwertiges Zeigerthermometer an der Vorderseite
- Verlängerte Garantiezeit 5+5 Jahre




EKH-S 200 U

- Hochwertige Wärmedämmung des Innenkessels durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel.
- Die Bedienung erfolgt über den Knebel an der Vorderseite und umfasst insgesamt 4 Temperaturstufen. (30°C - 85°C).

Umklembare Aufheizleistung in kW								
	~ 230 V					3 ~ 400 V		3N ~ 400 V
	16 Std.	8 Std.	6 Std.	4 Std.	3 1/3 Std.	4 Std.	3 1/3 Std.	3 1/3 Std.
EKH-S 050 U	0,30	0,65	0,95	1,30	1,60			
EKH-S 080 U		0,85	1,15	1,70	2,00			
EKH-S 100 U		1,10	1,75	2,20	2,85		2,80	
EKH-S 120 U		1,35	2,00	2,70	3,35		3,20	
EKH-S 150 U		1,65	2,30	3,30		3,70		3,95
EKH-S 200 U		2,30	2,95			4,70		5,25

Komfort-Hängespeicher

Technische Daten

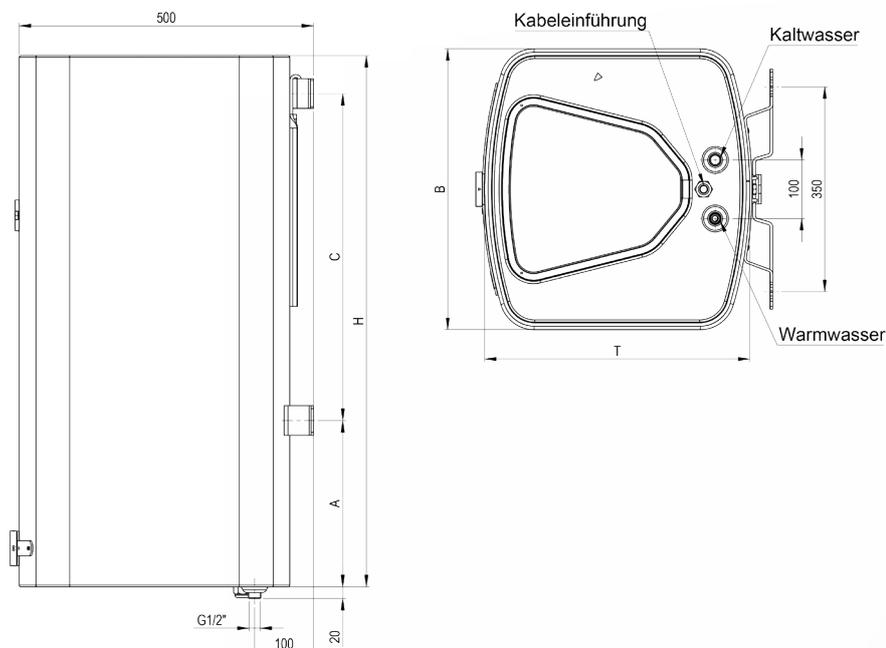

Type		EKH-S 050 U	EKH-S 080 U	EKH-100 U	EKH-S 120 U	EKH-S 150 U	EKH-S 200 U	
Artikel Nr.		A 137 06	A 137 16	A 137 26	A 137 37	A 137 46	A 137 53	
Inhalt	l	50	78	97	117	146	197	
Abmessungen (H)	mm	579	761	894	1029	1229	1590	
Abmessungen (A)	mm	130	280	280	250	280	300	
Abmessungen (C)	mm	400	400	550	700	900	950	
Abmessungen (C verstellbar von - bis)	mm	400 - 550	400 - 550	400 - 700	550 - 850	750 - 1000	-	
Abmessungen (B)	mm	480					520	
Abmessungen (T)	mm	460					500	
Max. Betriebsdruck	bar	6						
Leergewicht	kg	33	40	46	51	60	80	
Zapfprofil		M			L			
Off-Peak-tauglich oder Smart		N			J			
Stromverbrauch pro Jahr	kWh	1.377	1.409	2.710	2.728	2.766	2.794	
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	kW/ 24h	0,60	0,78	1,04	1,12	1,32	1,45	
	W	25	33	43	47	55	60	
Energieeffizienzklasse		C						

Zentrale & Werk: Austria Email AG,
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen:
Tel. (03512) 700 DW 324, DW 413,
DW 417, DW 423, DW 425
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

