



- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem
- Metall-Ablaufgarnitur

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **150 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

VORSCHRIFTEN


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung **DoC**

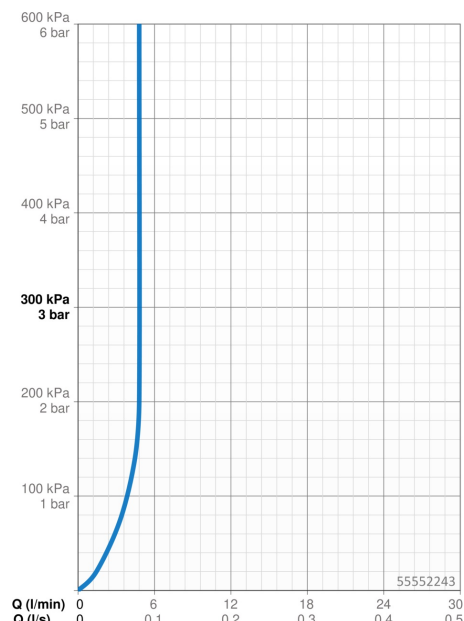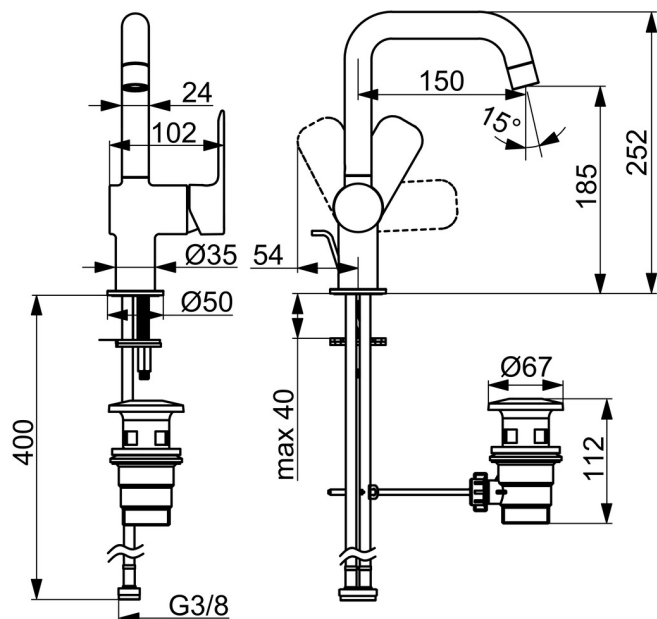

ERSATZTEILE

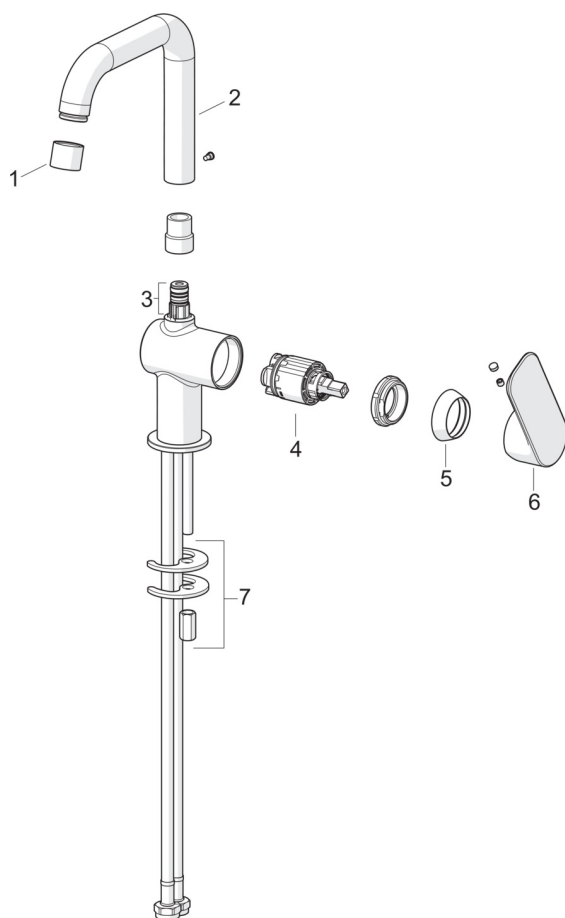

SP55552203

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler Chrom	1017130V
02	Auslauf Chrom	1017129V
03	Dichtungskit	1017131V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Abdeckkappe Chrom	1017127V
06	Hebel Chrom	1017126V
07	Befestigungssatz	1017128V